

CANTER 9C18 VOLANTE À ESQUERDA

Medidas/Dimensões					
Model	Tipo de veículo	9C18			
	Tipo de cabina / ocupantes	Conforto, cabina simples / 3			
	Tipo de modelo				
	Código de modelo FUSO				

DIMENSÕES mm					
Distância entre eixos		340	385	430	4750
Comprimento total		597	672	722	7775
Comprimento cabina				1625	
Largura total				2135	
Largura cabina				1995	
Altura total					
Largura de vi	À frente / atrás			1665 / 1670	
Altura do quadro (na extremidade)		83	83		830
Distância ao solo				185	
Cabina até eixo traseiro		287	332	377	4225
Cabina até extremidade quadro		427	502	552	6070
Comprimento máx. carroçaria**		498	572	647	7210
Largura do quadro				850	
Balanço dianteiro				1180	
Balanço traseiro		139	169	174	1845
Eixo dianteiro até início carroçaria				625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria				100	

PESO kg					
Peso vazio*					
	À frente* / atrás*				
Peso mínimo veículo				2650	
Peso máximo autorizado sem/com reboque				8550 / 12050	
Cargas sobre os eixo	À frente / atrás			3100 /	
Peso rebocável	Com / sem travão			3500 / 750	
Capacidade de carga chassis					


POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx	km/h			129	
Capacidade de subida máx	(tan q)%			30	
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeio	12,	13,	15,	16,6
	Entre parede	13,	15,	16,	18,0

* incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90% de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg; ** valor máximo calculado. Deve ser verificado em função da carroçaria montada e da respetiva aplicação. Sujeito a alterações. As indicações nesta ficha de dados devem ser consideradas aproximadas. As ilustrações também podem conter acessórios e equipamentos opcionais que não fazem parte das especificações de série. Esta ficha de dados poderá também conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.



CANTER 9C18

VOLANTE À ESQUERDA

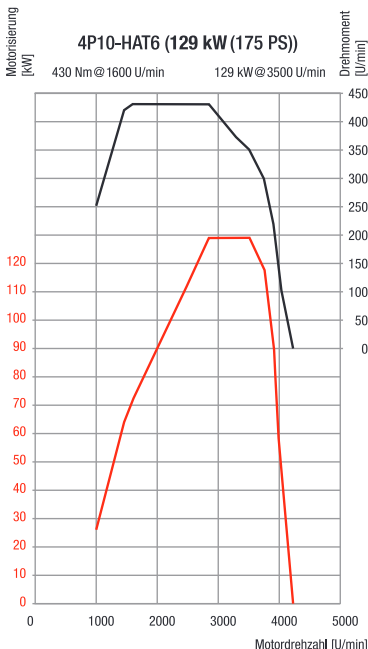

Motor/Transmissão/Chassis				
MOTOR (Euro VI)				
Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 3500 rpm.			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm.			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Consumo	Total	Dependente do equipamento do chassis e carroçamentos		
Emissão	Total	Dependente da medida de referência		
Tomada de força (opcional)	Model	31 kW com flang	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 N	392 N	196 Nm
	Relação de transmissã	1:0,65	1:0,72	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm.		

CADEIA CINEMÁTICA		
Caixas de velocidade	Model	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - atrás 5,494
Caixa redutora fina	Relação	4875

CHASSIS		
Eixo dianteiro/traseir	Modelo	F350T / R035T
Pneus		205/75R17.5C 124/122M
		pneus simples à frente, pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travã	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadr	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico – baterias		12 V - 100 AH (760 A EN)