



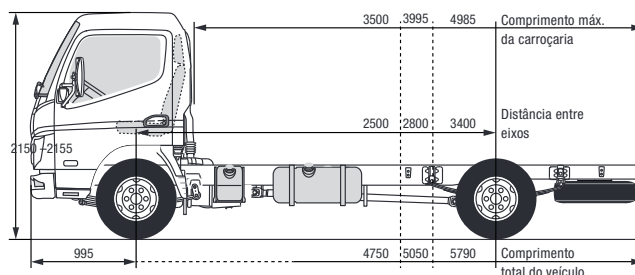

FUSO – A Daimler Brand

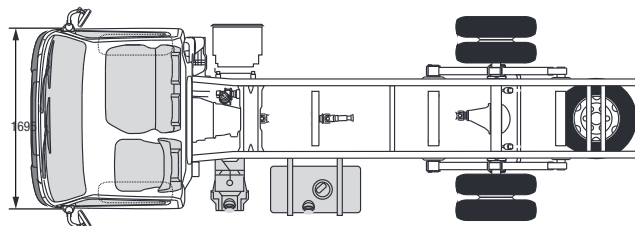


CANTER 6S15 N1

VOLANTE À ESQUERDA


MODELO / TIPO DE VEÍCULO		6S15		
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3		
Tipo de modelo		46910212	46910312	46910512
Código de modelo FUSO		FEA51BL4SEUX	FEA51CL4SEUX	FEA51EL4SEUX
DIMENSÕES (MM)				
Distância entre eixos		2500	2800	3400
Comprimento total		4750	5050	5790
Comprimento cabina			1510	
Largura total			1875	
Largura cabina			1695	
Altura total		2155	2155	2150
Largura de via		À frente / atrás 1390 / 1435		
Altura do quadro (na extremidade)		790	800	785
Distância ao solo			165	
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875
Cabina até extremidade quadro		3230	3530	4270
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985
Largura do quadro			700	
Balanço dianteiro			995	
Balanço traseiro		1255	1195	1395
Eixo dianteiro até início carroçaria			625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria			100	
PESO (KG)				
Peso vazio*		2215	2230	2260
	À frente* / atrás*	1505 / 710	1505 / 725	1535 / 725
Peso mínimo veículo			2360	
Peso total / peso total de tração autor.			3500 / 7000	
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás 2300 / 4360		
Capacidade do reboque		Com / sem travão 3000 / 750		
Capacidade de carga chassis*		1285	1270	1240
POTÊNCIA CALCULADA				
Velocidade máx.		km/h 141		
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	10,2	11,4	13,4
	Entre paredes	11,4	12,4	14,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

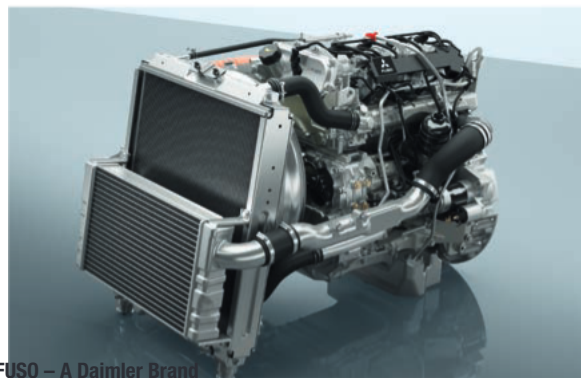

FUSO – A Daimler Brand

CANTER 6S15 VOLANTE À ESQUERDA

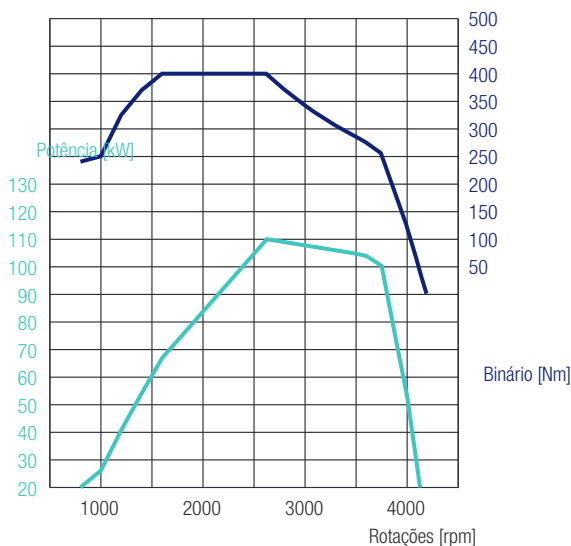

4P10 – 110 kW (150 PS)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,444

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F200T / R030T
	Capacidade de carga à frente/atrás	2300 kg/4360 kg
Pneus		205/75R16C 113/111 Q
		Pneus duplos atrás
Roda	16 x 5 1/2K - 115 - 8 t - 5 parafusos nas rodas	
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (235 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))